



HELIX




Uygulama Alanları
Applications



Opsiyon
Options



Renk Seçenekleri
Color Options

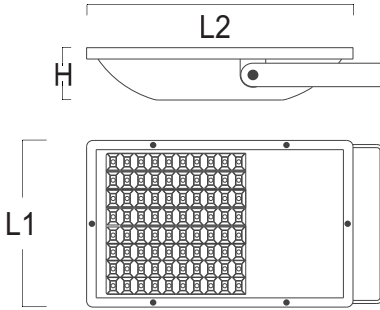

Mekanik Özellikler

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde ve alüminyum enjeksiyon çerçeve

Optik Özellikler

Farklı açı seçenekleri ile ısı ve darbelere karşı dayanımlı yüksek geçirgenliğe sahip temperli cam,%99.98 saflıkta PMMA reflektör

Elektriksel Özellikler

Yüksek verimliliğe sahip sabit akım çıkışlı LED sürücü şebeke gerilimdeki dalgalanmadan etkilenmeyen sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi

Mechanical Specifications

Powder coated die-cast aluminum body and die-cast aluminum frame

Optical Specifications

Different angular options, special tempered glass with 99.98% purity, PMMA reflector also has high permeability, resistant to heat and shock.

Electrical Specifications

With high efficiency constant current output voltage LED drivers provide constant light active power factor correction unaffected by fluctuations in the mains

Ürün Kodu Code No	Güç Power	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous	Boyutlar Dimensions (mm) L1,L2,H	LED Sayısı / LED Count	Ağırlık Weight KG	Koli Adedi Pcs / Pack
WN FL 010-005-80	80W	LED	8400Lm	400X270X85	80	7	1
WN FL 010-005-100	100W	LED	10500Lm	400X270X85	80	7	1
WN FL 010-005-120	120W	LED	12600Lm	400X270X85	80	7	1

Lümen değerleri soğuk beyaz LED ışık rengi için verilmiştir. Tablolarda verilen lümen değerleri armatürde kullanılan LED lere ait kapak ve difüzer kayıpları dikkate alınarak belirlenen en yüksek değerlerdir.

Lumen values given for cool white LED CCT value. The given luminous values are LEDs. Which are used in luminaire loss of cover and diffuser of considered

