



PIXLINE



Mekanik Özellikler

Alüminyum ekstruzyon gövde, 5 metreye kadar tek taraftan besleme, epoksi malzeme ile dış mekanda kullanım imkanı

Optik Özellikler

Armatür ömrü boyunca sararma ve renk değişimi yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal PMMA pleksi

Elektriksel Özellikler

Yüksek verimliliğe sahip sabit akım çıkışlı LED sürücü şebeke gerilimdeki dalgalanmadan etkilenmeyen sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi

Mechanical Specifications

Aluminum extrusion body, plastic injection side cover, Plug & Play connectivity, mobile or stationary applications options

Optical Specifications

Yellowing and discoloration does not occur throughout armature lifecycle, with high light transmittance, PMMA diffuser plexy

Electrical Specifications

High efficiency LED driver with constant current output, active power factor correction that Provides constant light unaffected by Fluctuations from the mains voltage


Uygulama Alanları Applications



Opsiyon Options



Renk Seçenekleri Color Options

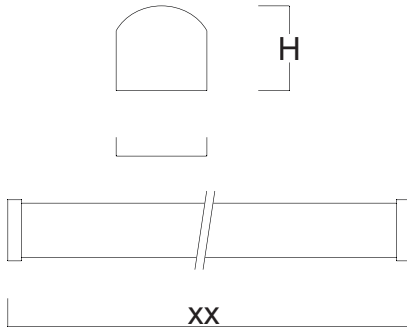

Ürün Kodu Code No	Güç Power	Lamba Tipi Lamp Type	Boyutlar Dimensions (mm) L1,L2,H	Ağırlık Weight KG	Koli Adedi Pcs / Pack
WN PX091-050-3	3W	SMD	50 MM	0,2	1
WN PX091-100-6	6W	SMD	100 MM	0,4	1

Lümen değerleri soğuk beyaz LED ışık rengi için verilmiştir. Tablolarda verilen lümen değerleri armatürde kullanılan LED lere ait kapak ve difüzer kayıpları dikkate alınarak belirlenen en yüksek değerlerdir.

Lumen values given for cool white LED CCT value. The given luminous values are LEDs. Which are used in luminaire loss of cover and diffuser of considered

