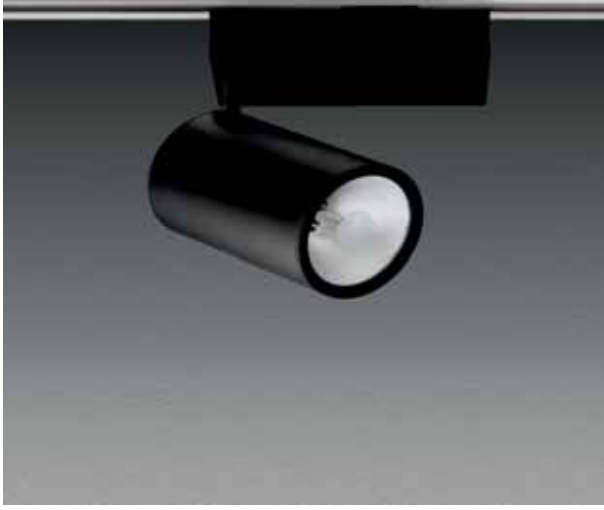




**RUST**

 Uygulama Alanları  
 Applications

 Opsiyon  
 Options

 Renk Seçenekleri  
 Color Options


### Mekanik Özellikler

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde ve alüminyum enjeksiyon çerçeve

### Optik Özellikler

Farklı açı seçenekleri ile sararma ve renk değişimlerine karşı optik özelliklerini koruyan anodize alüminyum reflektör, ısı ve darbelere karşı dayanımlı yüksek geçirgenliğe sahip opal veya şeffaf PMMA

### Elektriksel Özellikler

Yüksek verimliliğe sahip sabit akım çıkışlı LED sürücü şebeke gerilimdeki dalgalanmadan etkilenmeyen sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltilmesi

### Mechanical Specifications

Die-cast Powder coated aluminum body and die-cast aluminum covered with frame

### Optical Specifications

The product's optical properties includes Protecting against yellowing and discoloration, with different angular options, anodized aluminum reflector, it is resistant to heat and shock with high transmittance frosted PMMA.

### Electrical Specifications

The LED drivers with high efficiency ensures the current output is unaffected by fluctuations in the mains voltage, provides constant light and active power factor correction

Ürün Kodu Code No	Güç Power	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous	Boyutlar Dimensions (mm) L1,L2,H	Ağırlık Weight KG	Koli Adedi Pcs / Pack
WN SP 111 060-25	25W	LED	5800Lm	(XX) X 65X113	2,2	1
WN SP 111 080-35	35W	LED	6600Lm	(XX) X 65X113	3,1	1
WN SP 111 100-45	45W	LED	7200Lm	(XX) X 65X113	3,7	1

Lümen değerleri soğuk beyaz LED ışık rengi için verilmiştir. Tablolarda verilen lümen değerleri armatürde kullanılan LED lere ait kapak ve difüzer kayıpları dikkate alınarak belirlenen en yüksek değerlerdir.

Lumen values given for cool white LED CCT value. The given luminous values are LEDs. Which are used in luminaire loss of cover and diffuser of considered

